

40W / 3350lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2825mm

61662

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aro, com corpo em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate ou com pintura texturada.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 40W     |              | 47,1W     |
| Fluxo      | 7000lm  |              | 3350lm    |
| Eficiência | 175lm/W |              | 71lm/W    |
| LOR        | -       |              | 48%       |
| UGR        | -       |              | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
6,2Kg

62x2827

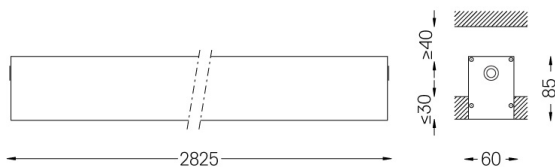

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

59024 Acessório de encastrar à face

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com