




## U60 Recessed

27W / 3220lm / 4000K / On/Off / Prismatic /  
1153mm

61785

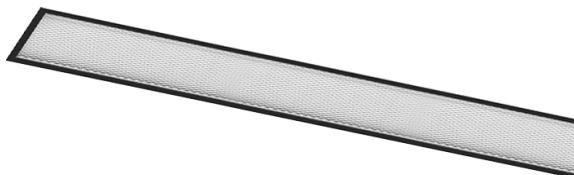

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).


Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>5200lm</b>	<b>3220lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>193lm/W</b>	<b>98lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	



Ângulo de abertura  
**Prismatic**



**Peso**  
**2,5Kg**

□ mm

62x1143

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

### Obrigatório

#### 52106 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

