

## U120 Surface/Pendant

95W / 8300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62046



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 95W     | 109W         |           |
| Fluxo      | 13400lm | 8300lm       |           |
| Eficiência | 141lm/W | 76lm/W       |           |
| LOR        | -       | 62%          |           |
| UGR        | -       | <25          |           |

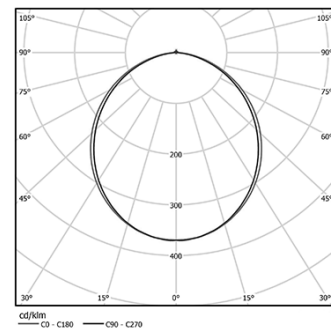


Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
12,9Kg

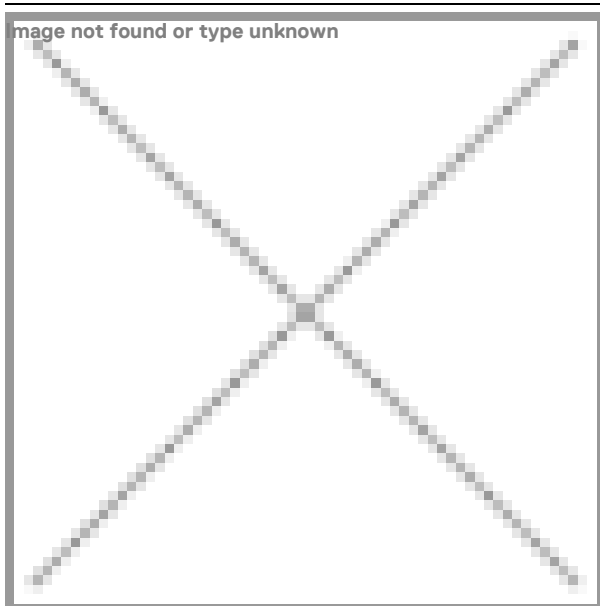

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessórios de suspensão

54034 Base de alimentação transparente

e60x35mm