


57W / 4200lm / 3000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

62142

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

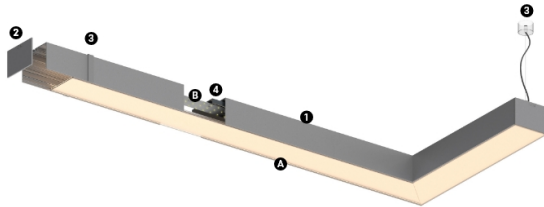

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		57W	67,1W
Fluxo		6780lm	4200lm
Eficiência		119lm/W	63lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

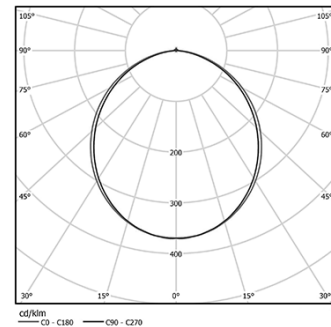

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,8Kg

mm

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

