


57W / 4980lm / 4000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1715mm

62166

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

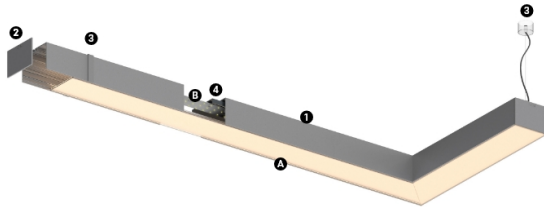

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		57W	67,1W
Fluxo		8040lm	4980lm
Eficiência		141lm/W	74lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

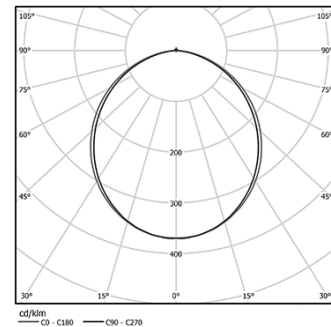

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,51Kg

mm

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

