

90W / 4600lm / 4000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2970mm

62348




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	90W	130W	
Fluxo	11500lm	4600lm	
Eficiência	128lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura
Diffuse indirect



Peso
14Kg

mm

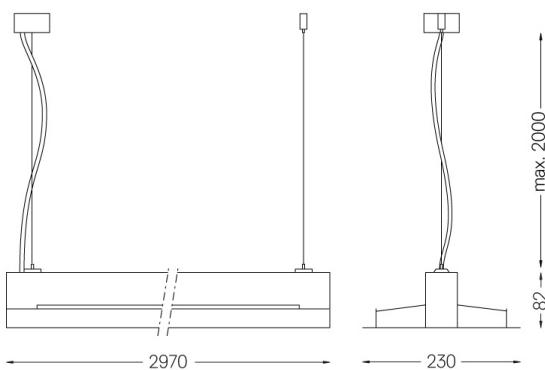

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base**
Ø60x35mm
54080 Aluminium base
Ø60x37mm