

126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 2970mm

62361



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 126W         | 180W      |
| Fluxo      |       | 12000lm      | 4800lm    |
| Eficiência |       | 95lm/W       | 27lm/W    |
| LOR        |       | -            | 40%       |
| UGR        |       | -            | <25       |




Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação



Peso  
14Kg

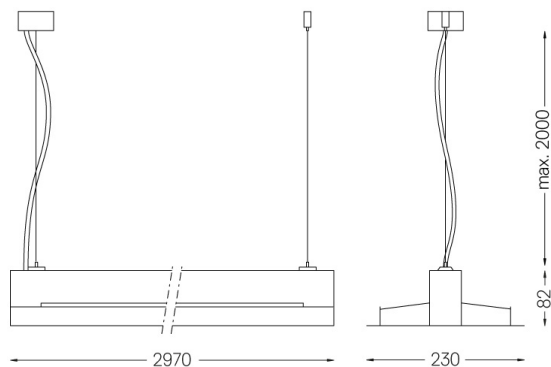

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com