

## Tubo Evo

20W / 1150lm / 2700K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 535mm

62407



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W		24,4W
Fluxo	1800lm		1150lm
Eficiência	90lm/W		47lm/W
LOR	-		64%
UGR	-		<13




Ângulo de abertura  
Elíptico 22x47°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

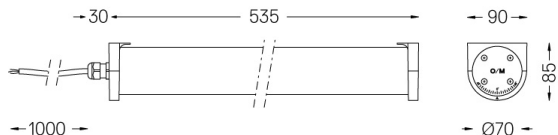

Acabamentos

● .20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68  
4 polos