

Tubo Evo

59W / 4050lm / 2700K / On/Off / Flood 46°
/ 1539mm

62417



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	59W	69,4W	
Fluxo	5400lm	4050lm	
Eficiência	92lm/W	58lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<13	




Ângulo de abertura
Flood 46°

Aplicação



Peso
1,4Kg

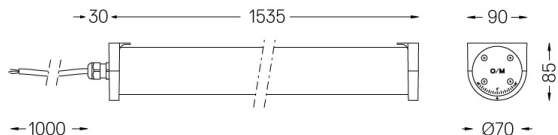

Acabamentos

● .20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68
4 polos