



## Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.


Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 20W     |              | 24,4W     |
| Fluxo      | 2020lm  |              | 1320lm    |
| Eficiência | 101lm/W |              | 54lm/W    |
| LOR        | -       |              | 65%       |
| UGR        | -       |              | <13       |




Ângulo de abertura  
Elliptical 22x47°

Aplicação



Peso  
0,9Kg

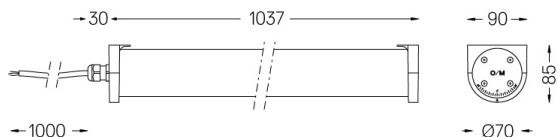

## Acabamentos

.20 Transparente

## Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

## Opcional

43431 Ligador IP68

5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com