

## Tubo Evo

59W / 4320lm / 3000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1539mm

62453



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	59W	59W	69,4W
Fluxo	5790lm	5790lm	4320lm
Eficiência	98lm/W	98lm/W	62lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<13




Ângulo de abertura  
Flood 46°

Aplicação



Peso  
1,4Kg

mm

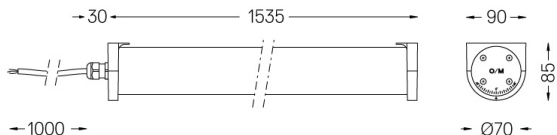

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68  
4 polos