

## Tubo Evo

20W / 2050lm / 4000K / On/Off / Spot 21° / 535mm

62475



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W		24,4W
Fluxo	2745lm		2050lm
Eficiência	137lm/W		84lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<10




Ângulo de abertura  
Spot 21°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

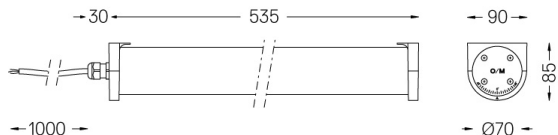

Acabamentos

● .20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos