



O975 Surface/Pendant

114W / 9200lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2850mm

62712



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz Luminária


Potência 114W 131W

Fluxo 13150lm 9200lm

Eficiência 115lm/W 70lm/W

LOR - 70%

UGR - <22



Ângulo de abertura
Diffuse


Aplicação

Peso
4,56Kg

2850 mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

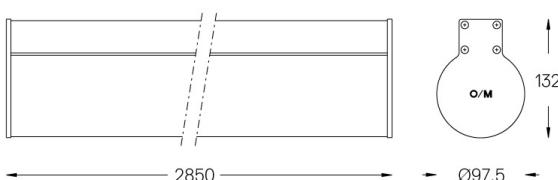

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44110 Base de alimentação transparente DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com