


2,2W / 95lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
Ø36mm

62727



Design: O/M

Luminária de encastrar no pavimento com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns e aro em alumínio com acabamento mate.

Difusor com vidro transparente temperado.


Caixa de encastre e fonte de alimentação fornecidos separadamente.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, calcular metade dos valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,2W	2,2W
Fluxo		200lm	95lm
Eficiência		91lm/W	43lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<28

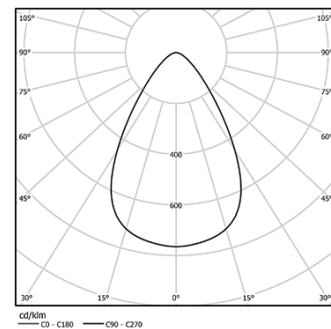


Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,07Kg

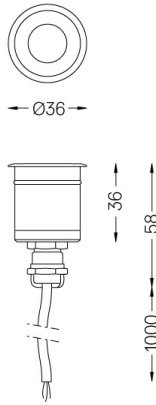

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .12 Aço inox escovado
- .34 Corten

Obrigatório

27396 Caixa de encastramento
 $\varnothing 32 \times 80$ mm

59125 8W Driver

1 a 5 luminaires / 350mA

59126 15W Driver

1 a 10 luminaires / 350mA

59127 25W Driver

5 a 18 luminaires / 350mA

59128 11W Driver

1 a 4 luminaires / 700mA

59129 35W Driver

1 a 12 luminaires / 700mA

59130 17W Driver

1 a 5 luminaires / 700mA

59131 48W Driver

1 a 18 luminaires / 700mA

Opcional

27400 Conector IP68 2 vias

4 polos

27395 Caixa de ligação IP68 de repicagem 3 vias

59052 Espeto para aplicação em chão/jardim