

Tubo Evo

9.6W / 850lm / 2700K / On/Off / Super spot
10° / 535mm

63102



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9.6W	12W	
Fluxo	1010lm	850lm	
Eficiência	105lm/W	71lm/W	
LOR	-	84%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura
Super spot 10°

Aplicação



Peso
0,5Kg

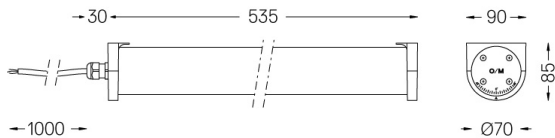

Acabamentos

● .20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos