

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

63138



Design: O/M

Projetor ajustável com corpo em alumínio para instalação em calha trifásica.


O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W		12,5W
Fluxo	1240lm		1110lm
Eficiência	136lm/W		89lm/W
LOR	-		0.82
UGR	-		<13




Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação



Peso
0,6Kg

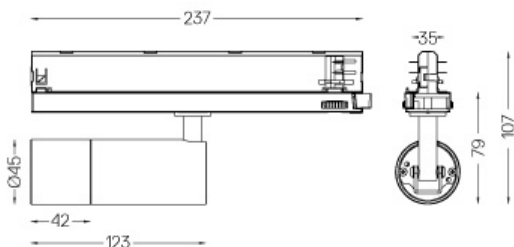

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016** Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H