

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 600mm

63140



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Potência                                                                                |       | 14W          | 17,1W     |
| Fluxo                                                                                   |       | 1720lm       | 1260lm    |
| Eficiência                                                                              |       | 123lm/W      | 74lm/W    |
| LOR                                                                                     |       | -            | 73%       |
| UGR                                                                                     |       | -            | <10       |




Ângulo de abertura  
Medium 31°

#### Aplicação



Peso  
0,5Kg

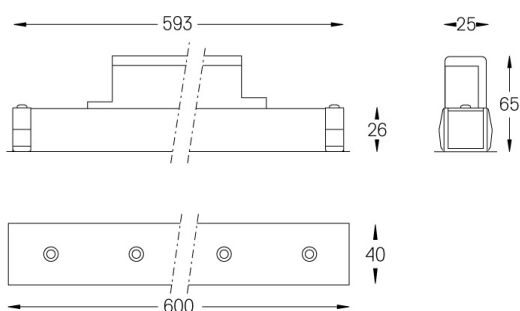

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com