

33W / 3400lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2880mm

63170


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach


GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

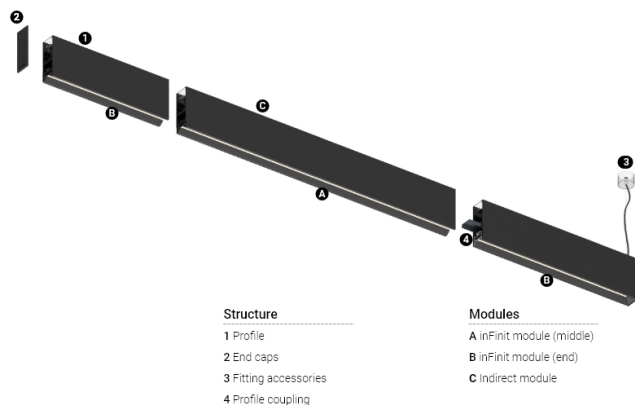

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		33W	38,8W
Fluxo		4200lm	3400lm
Eficiência		127lm/W	88lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<13

Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com

