


27W / 2880lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
2304mm

63172

Disponibilidade do produto mediante solicitação

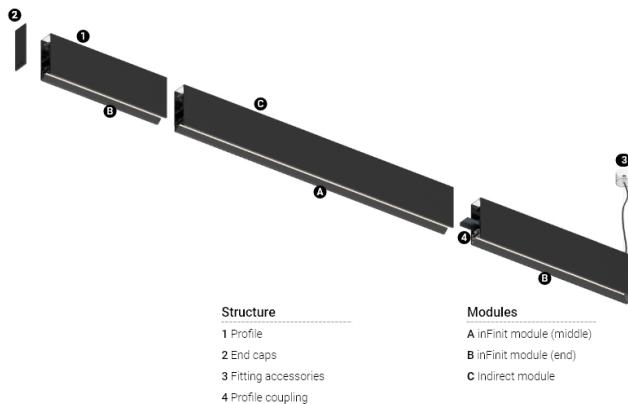

Design: OM + Bartenbach

GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz

Luminária


Potência	27W	31,7W
-----------------	------------	--------------

Fluxo	3600lm	2880lm
--------------	---------------	---------------


Eficiência	138lm/W	91lm/W
-------------------	----------------	---------------

LOR	-	80%
------------	---	------------

UGR	-	<13
------------	---	---------------



Aplicação



Peso

mm

Acabamentos

.01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com

