


27W / 2880lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm

63174

Disponibilidade do produto mediante solicitação

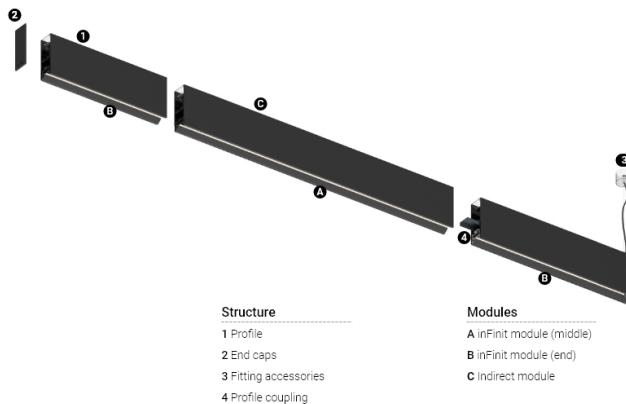

Design: OM + Bartenbach
GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz

Luminária


Potência **27W** **31,7W**

Fluxo **3600lm** **2880lm**

Eficiência **138lm/W** **91lm/W**


LOR **-** **80%**

UGR **-** **<13**



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com

