


46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2880mm

**63177**

Disponibilidade do produto mediante solicitação

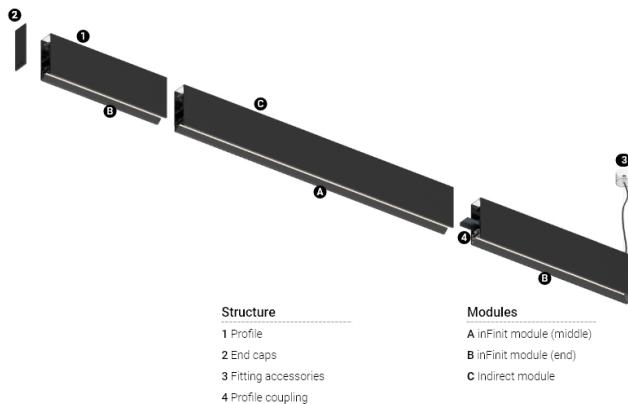

Design: OM + Bartenbach  
GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Fonte de Luz**

**Luminária**


**Potência** **46W** **54,1W**

**Fluxo** **6500lm** **5200lm**

**Eficiência** **141lm/W** **96lm/W**


**LOR** **-** **80%**

**UGR** **-** **<16**



**Ângulo de abertura**  
**Flood 64°**

**Aplicação**



**Peso**

**mm**

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com

