



## Beam Adjustable

10W / 940lm / 4000K / On/Off / Flood 37° /  
ø75mm

63204



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.


Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	1240lm	940lm	
Eficiência	124lm/W	75lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura  
Flood 37°



Peso  
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

**59063** Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm



**59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

**59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

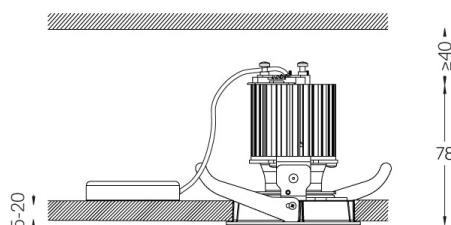

Ø75

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560247H