




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.  
Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W	
Fluxo	460lm	350lm	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura  
Medium 40°



Aplicação  
Peso  
0,28Kg


mm

Ø53

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

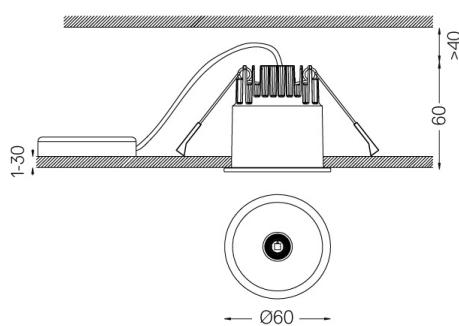

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência G  
Identificador modelo 4053560290H