



One

3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø45mm

63478



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.  
Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.  
Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

## Fonte de Luz

## Luminária

Potência

3,1W

4W

Fluxo

260lm

200lm

Eficiência

84lm/W


50lm/W

LOR

77%

UGR

&lt;10

Ângulo de abertura  
Medium 40°

## Aplicação

Peso  
0,20Kg

mm


037

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

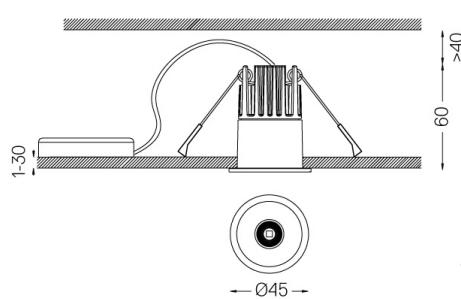

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G  
Identificador modelo 4053560290L