



One Trimless

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
ø54mm

63524




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Acessório de enca斯特 fornecido separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W	
Fluxo	490lm	430lm	
Eficiência	88lm/W	61lm/W	
LOR	-	88%	
UGR	-	<19	



Ângulo de abertura
Flood 56°



Peso

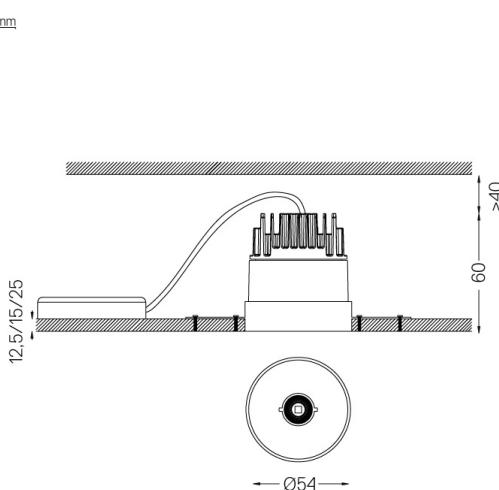

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59039 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

155x18mm

59040 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)

155x20mm

59041 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

155x30mm

Opcional

59083 Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560313H