



## One Asymmetric Trimless

5,9W / 630lm / 4000K / DALI / Asymmetric /  
ø54mm

63525




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,9W	7,4W	
Fluxo	740lm	630lm	
Eficiência	125lm/W	85lm/W	
LOR	-	85%	
UGR	-	-	



Ângulo de abertura  
Asymmetric



Peso

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59039 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

155x18mm


59040 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)

155x20mm

59041 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

155x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

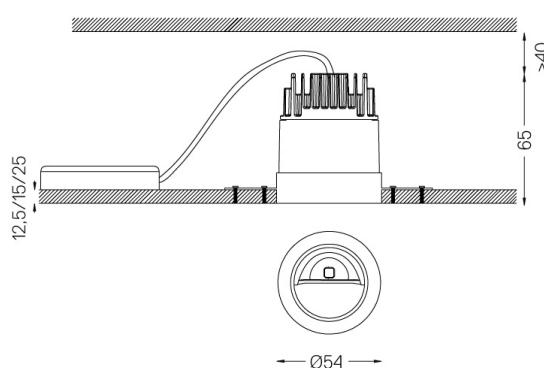

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E  
Identificador modelo 4053560389