

3,1W / 230lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø39mm

63527



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 3,1W         | 4W        |
| Fluxo      |       | 260lm        | 230lm     |
| Eficiência |       | 84lm/W       | 58lm/W    |
| LOR        |       | -            | 88%       |
| UGR        |       | -            | <16       |




Ângulo de abertura  
Flood 56°

Aplicação



Peso

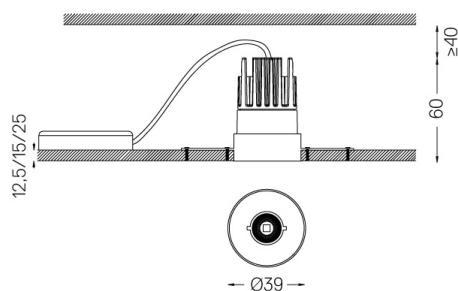

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

- 59042** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)  
140x18mm
- 59043** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)  
140x20mm
- 59044** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)  
140x30mm

#### Opcional

- 59083** Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G  
Identificador modelo 4053560312L