

3,1W / 230lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /
ø39mm

63531



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,1W	4W
Fluxo		260lm	230lm
Eficiência		84lm/W	58lm/W
LOR		-	88%
UGR		-	<16

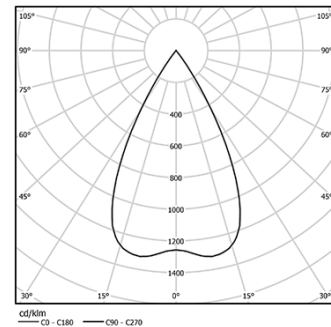


Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação



Peso

mm

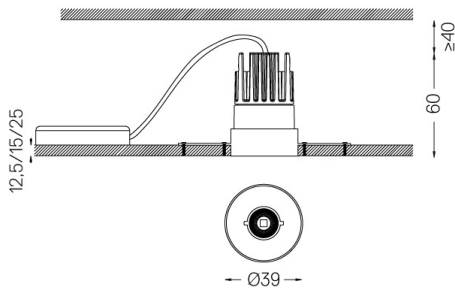

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59042 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

140x18mm

59043 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)

140x20mm

59044 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

140x30mm

Opcional

59083 Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290L