


3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
39x39mm

63561



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,1W	4W
Fluxo		280lm	240lm
Eficiência		90lm/W	60lm/W
LOR		-	86%
UGR		-	<16




Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação



Peso

mm

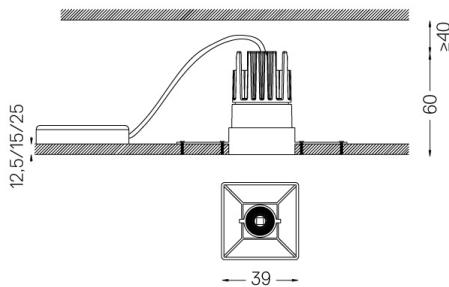

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59048 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

140x18mm

59049 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)

140x20mm

59050 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

140x30mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313L