


5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø60mm

63569



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Orientável através de rotação horizontal de 20°.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 5,6W         | 7W        |
| Fluxo      |       | 460lm        | 410lm     |
| Eficiência |       | 82lm/W       | 59lm/W    |
| LOR        |       | -            | 89%       |
| UGR        |       | -            | <19       |




Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso  
0,53Kg

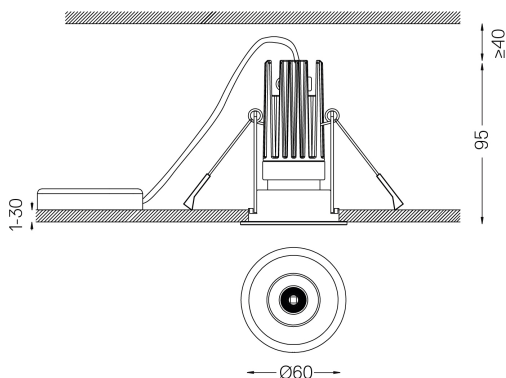

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G  
Identificador modelo 4053560290H