



One Adjustable

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø60mm

63570




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 20°.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 5,6W | 7W | |
| Fluxo | 480lm | 215lm | |
| Eficiência | 86lm/W | 31lm/W | |
| LOR | - | 45% | |
| UGR | - | <10 | |



Ângulo de abertura
Spot 15°



Peso
0,58Kg


130 mm

Ø 054

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

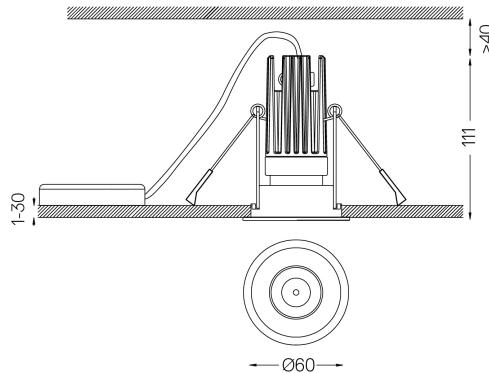

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313H