

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63586



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

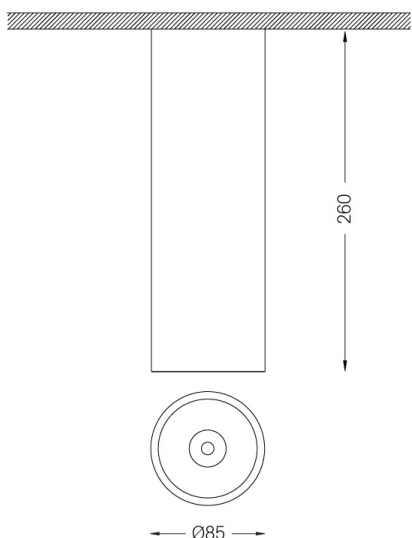
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 4,5W         | 5,8W      |
| Fluxo      |       | 480lm        | 280lm     |
| Eficiência |       | 107lm/W      | 49lm/W    |
| LOR        |       | -            | 58%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0.58Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L