

9,8W / 550lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63593



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9,8W	9,8W	12,3W
Fluxo	955lm	955lm	550lm
Eficiência	97lm/W	97lm/W	45lm/W
LOR	-	-	58%
UGR	-	-	<10




Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação



Peso
0.58Kg

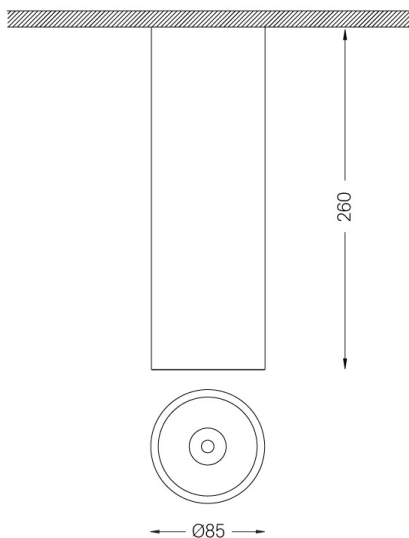

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245H