

4,5W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
ø85mm

63594



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	480lm	350lm
Eficiência	107lm/W	107lm/W	61lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10




Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,53Kg

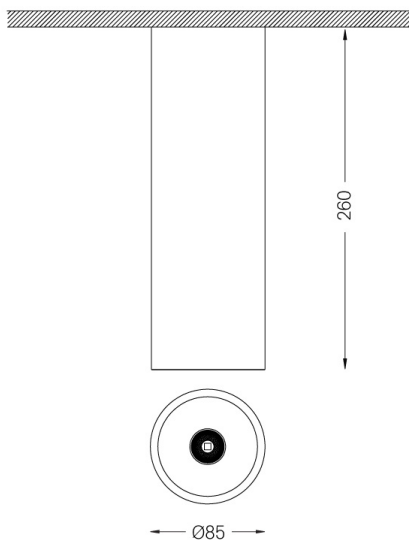

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560245L