One Surface/Pendant

4,5W / 470lm / 3000K / DALI / Flood 56° / ø85mm

63608

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**4,5W**	**5,8W**
Fluxo	**520lm**	**470lm**
Eficiência	**116lm/W**	**81lm/W**
LOR	**-**	**90%**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação

Peso
0,53Kg

mm

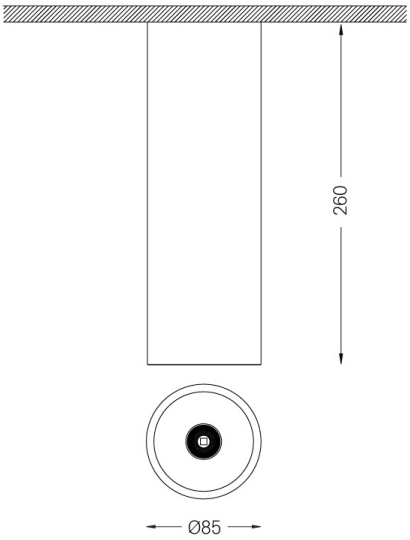

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Obrigatório
59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 2053560257L

This page was generated on 2025-11-28. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419