

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63616



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	620lm	360lm
Eficiência	138lm/W	62lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação



Peso
0,58Kg

mm

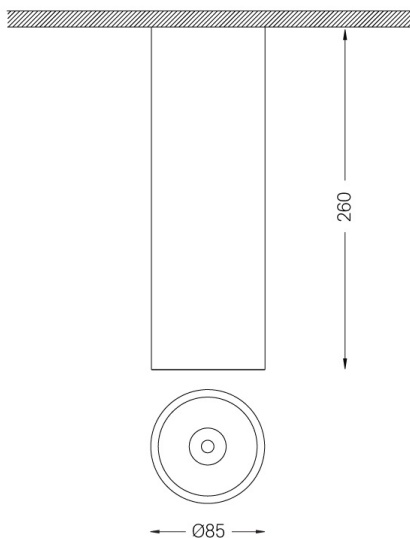

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com