

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
ø85mm

63620



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz Luminária


Potência	4,5W	5,8W
-----------------	-------------	-------------

Fluxo	620lm	560lm
--------------	--------------	--------------

Eficiência	138lm/W	97lm/W
-------------------	----------------	---------------

LOR	-	90%
------------	---	------------


UGR	-	<16
------------	---	---------------



Ângulo de abertura
Flood 56°



Peso
0,53Kg

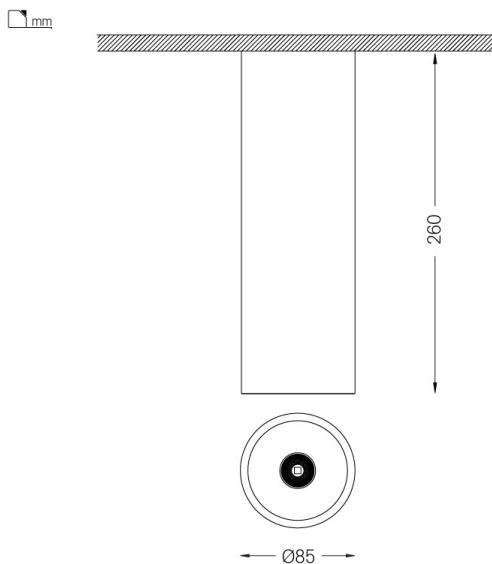

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com