



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída. DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência | | 5,6W* | 7W* |
| Fluxo | | 460lm* | 320lm* |
| Eficiência | | 82lm/W | 48lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <10 |




Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,53Kg

mm

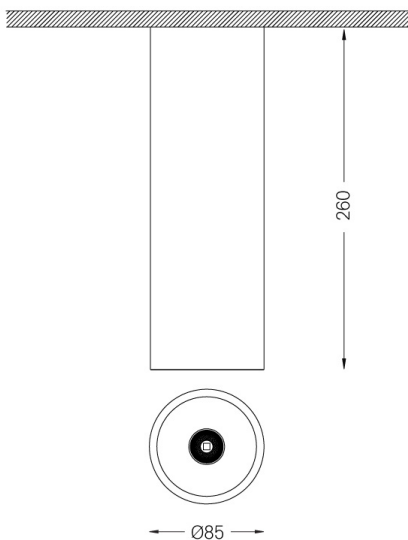

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com