


33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2880mm

63778

Disponibilidade do produto mediante solicitação

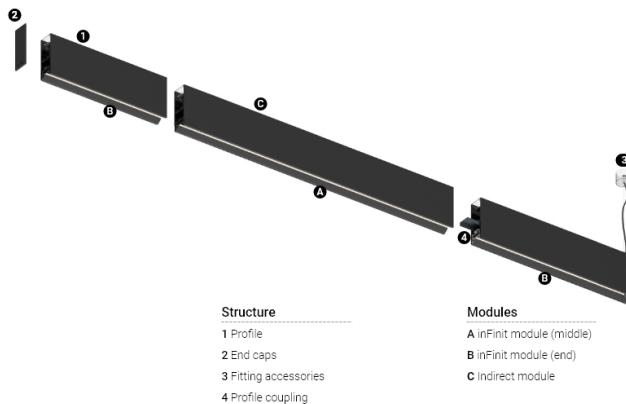

Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electroestática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz

Luminária


Potência **33+70W** **38,8+82,4W**

Fluxo **4200+4000lm** **3400+3200lm**

Eficiência **80lm/W** **54lm/W**

LOR **-** **80%**

UGR **-** **<16**



Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação



Peso

mm

Acabamentos

- .04 Branco Mate**
- .05 Preto Mate**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:

support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com

