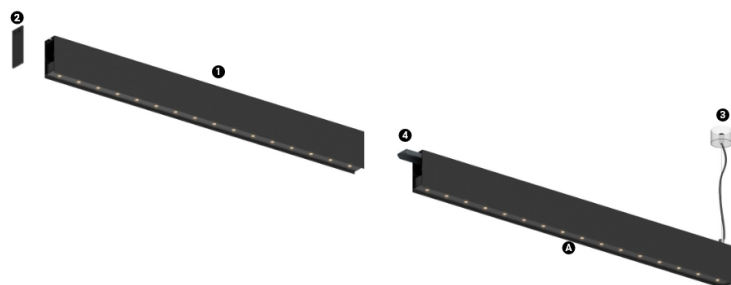


21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
900mm

64016



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

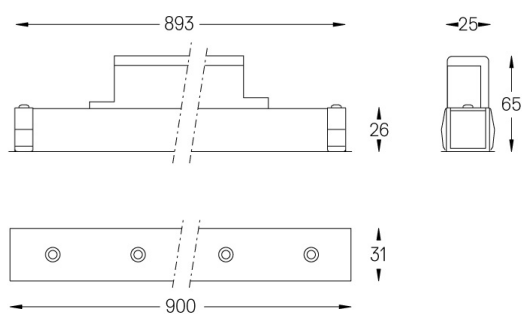
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 21W     |              | 25,6W     |
| Fluxo      | 2580lm  |              | 1890lm    |
| Eficiência | 123lm/W |              | 74lm/W    |
| LOR        | -       |              | 73%       |
| UGR        | -       |              | <10       |

Ângulo de abertura  
Medium 31°

## Aplicação

Peso  
0,6Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com