

63W / 2400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1411mm

64073



**Structure**  
1 Profile  
2 End cap  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusores em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e indireta.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 63W          | 90W       |
| Fluxo      |       | 6000lm       | 2400lm    |
| Eficiência |       | 95lm/W       | 27lm/W    |
| LOR        |       | -            | 40%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

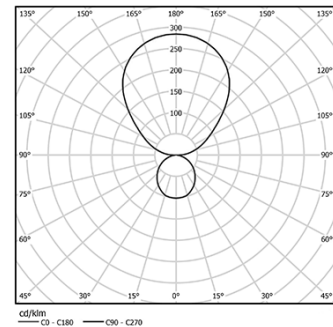


Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação



Peso  
7Kg

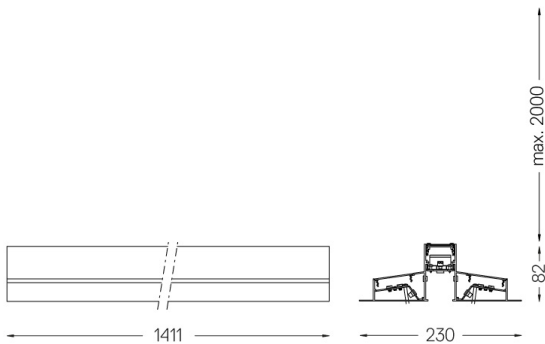

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base

Ø60x35mm

54080 Aluminium base

Ø60x37mm