

63W / 3300lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 1411mm

64093



Structure
1 Profile
2 End cape
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusores em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e indireta.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 63W | 90W |
| Fluxo | | 8200lm | 3300lm |
| Eficiência | | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
7Kg

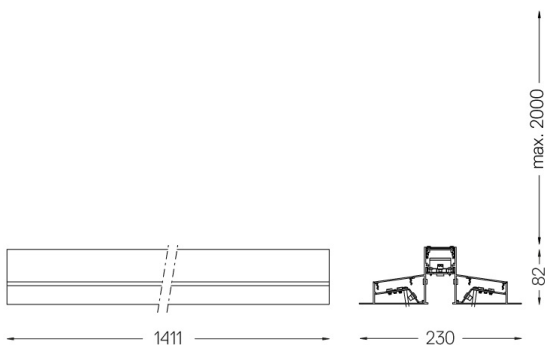

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com