

45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 1485mm

64116



Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Tops em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 45W | 65W |
| Fluxo | | 5750lm | 2300lm |
| Eficiência | | 128lm/W | 35lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
7Kg

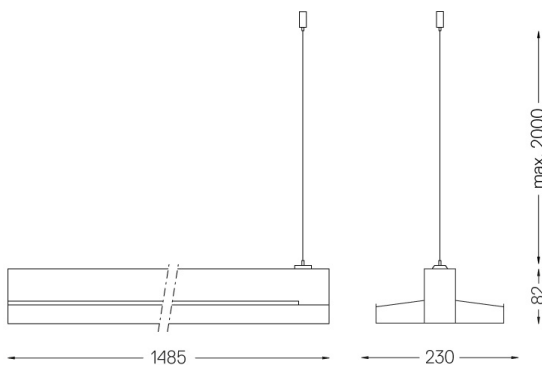

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 56051 Clear base DALI
Ø60x35mm
- 54081 Aluminium base DALI
Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com