


45W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1411mm

64132

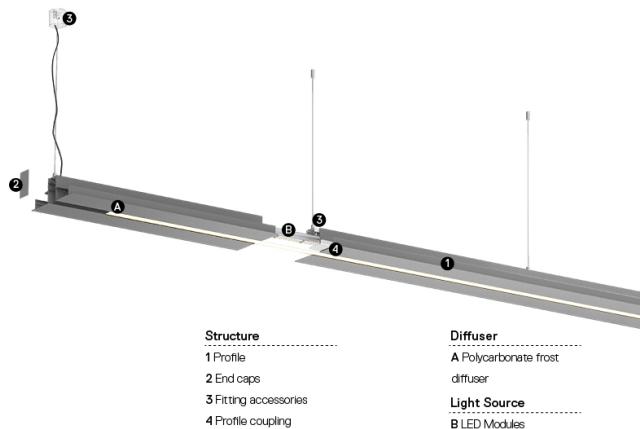


Design: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.  
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.  
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.  
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>5750lm</b>	<b>2300lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>128lm/W</b>	<b>35lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Ângulo de abertura  
**Diffuse indirect**



**Peso**  
**7Kg**

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 56051** Clear base DALI  
Ø60x35mm  
**54081** Aluminium base DALI  
Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

