

63W / 3300lm / 3000K / DALI / Diffuse
indirect / 1411mm

64133



Structure
1 Profile
2 End cape
3 Fitting accessories
4 Profile coupling


Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63W	3300lm	90W
Fluxo	8200lm	130lm/W	37lm/W
Eficiência	130lm/W	-	40%
LOR	-	-	<25
UGR	-	-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
7Kg

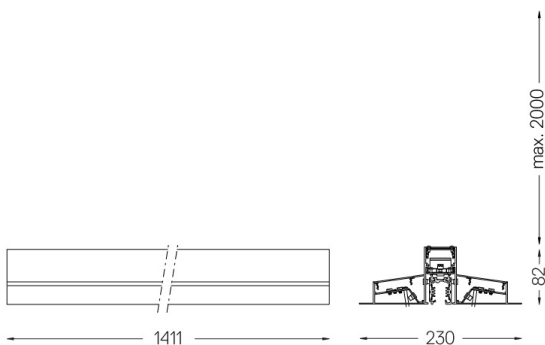

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI
Ø60x35mm
54081 Aluminium base DALI
Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com