


23+45W / 850+1700lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64164

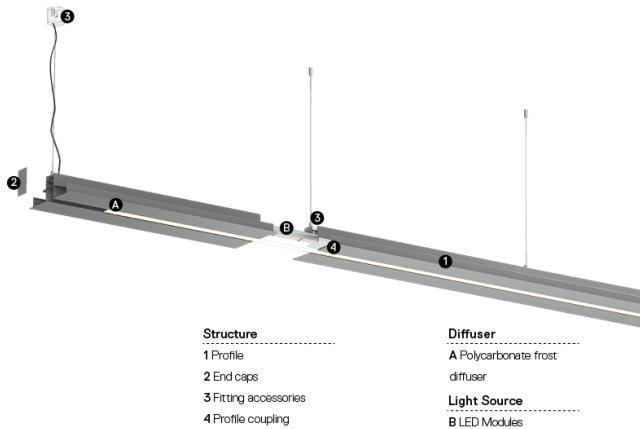

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

23+45W

33+65W

Fluxo

2125+4250lm

850+1700lm

Eficiência

94lm/W

26lm/W

LOR


-

40%

UGR

-

<25



Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect


Aplicação



Peso
7Kg

mm

max. 2000



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base
Ø60x37mm