


MGB

Made-to-measure

**23+45W / 850+1700lm / 2700K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm**

64168

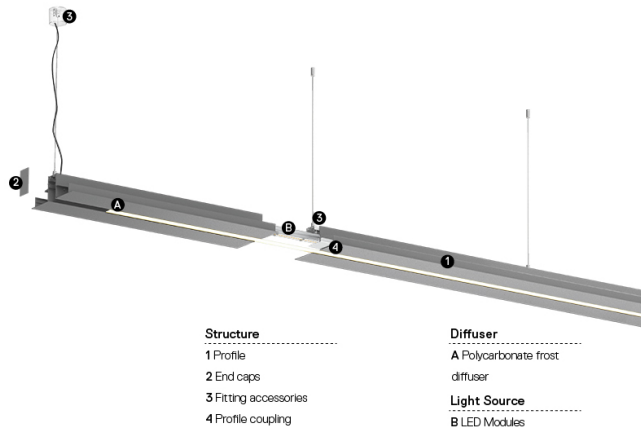

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23+45W	33+65W	
Fluxo	2125+4250lm	850+1700lm	
Eficiência	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicação



Peso
7Kg

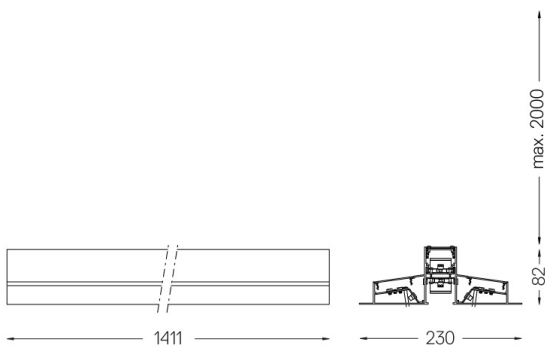

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
☒ .02 Preto / RAL 9005
☐ .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com