

32+63W / 1650+3330lm / 3000K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64177



**Structure**  
1 Profile  
2 End cap  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.  
Tops em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.  
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32+63W	45+90W
Fluxo		4100+8200lm	1650+3330lm
Eficiência		129lm/W	37lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25

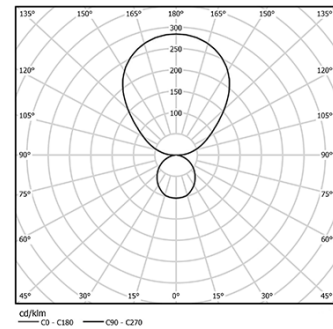


Ângulo de abertura  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicação



Peso  
7Kg

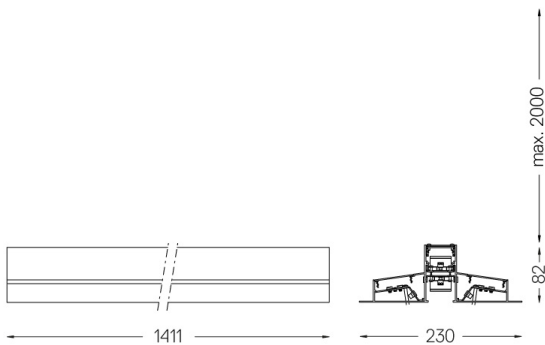

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com