

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø45mm

64446

❗ Código fora de produção



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	480lm	280lm
Eficiência	107lm/W	107lm/W	49lm/W
LOR	-	-	58%
UGR	-	-	230Vac

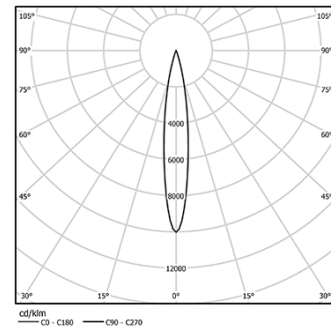

Ângulo de abertura
Spot 15°


Aplicação



Peso
0,27Kg



Ø37

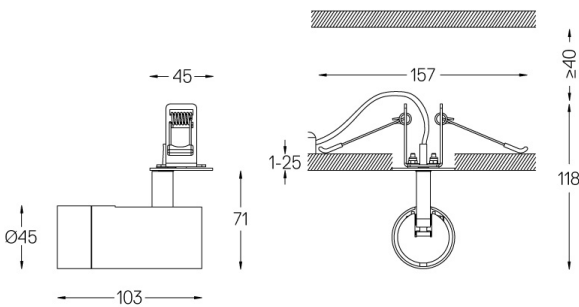

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com