

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
41° / ø45mm

64448



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projeto de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz Luminária

Potência

5,6W

7W

Fluxo

460lm

350lm

Eficiência

82lm/W

50lm/W

LOR


-

76%

Condição de funcionamento

-

230Vac



Ângulo de abertura
Medium 41°

Aplicação



Peso
0,27Kg

□ mm

∅ 037


Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor Soft
ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

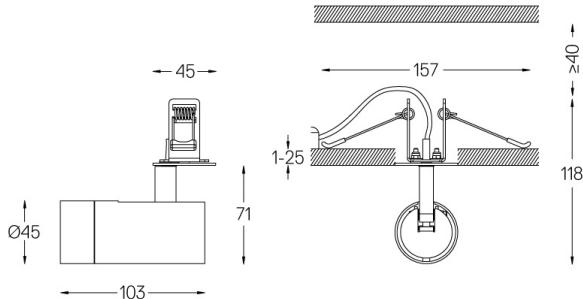

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560312L